

PANNENSICHERHEIT

EURO-SEAL

Beugen Sie Pannen vor!
Mit der neuen Reifen-Versiegelung

NEU





www.euro-fill.de
info@euro-fill.de

- **Sicheres Dichtmittel für Luftreifen**
- **Einfache Anwendung im montierten Zustand**
- **Reduzierung kostenintensiver Reifenreparaturen**
- **Verhindert Felgenkorrosion**
- **Keine Stillstandszeiten durch Ausfall des Einsatzgerätes**

EURO-SEAL

- ... verhindert Reifenpannen durch Abdichten von Einstichen bis 6 mm Durchmesser
- ... verhindert das Rosten der Felgen und Ventilschäfte
- ... wirkt sich nicht auf Hersteller-Garantie von Rad und Reifen aus
- ... ist umweltfreundlich

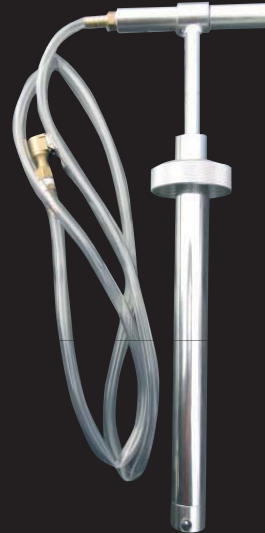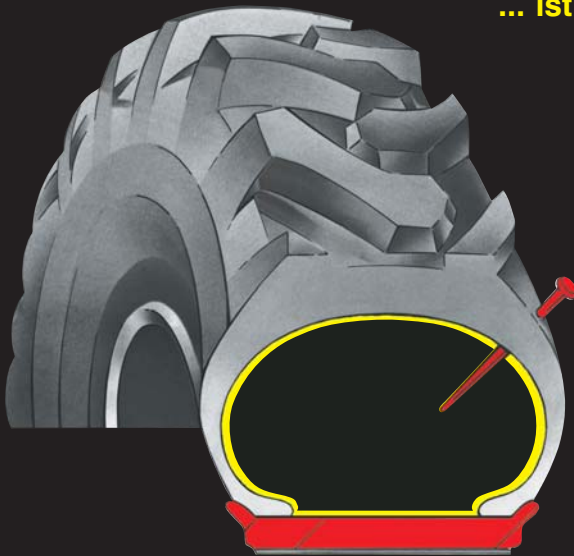

Anwendung

1. Die benötigte EURO-SEAL-Menge anhand der Tabelle festlegen
2. Durch vorsichtiges Herausdrehen des Ventileinsatzes den Reifendruck entweichen lassen
3. Die Pumpe mittels Schlauch am Ventil anschließen und die richtige Füllmenge reinpumpen. Anschließend die Pumpe wieder entfernen.
4. Den Ventileinsatz reinschrauben und den korrekten Luftdruck auffüllen.
5. Das Fahrzeug anschließend 5 Minuten fahren um eine gleichmäßige Verteilung von EURO-SEAL zu gewährleisten.

HINWEIS: Vor der dynamischen Auswuchtung den Reifen 3 Minuten drehen lassen.

WENZEL
INDUSTRIE

28865 Lilienthal
Edisonstr. 9
Tel. +49 4298 9368-0
info@wenzel-industrie.de

04749 Ostrau
Zur Linde 2
Tel. +49 34324 508-0
wenzel-industrie.de